

LISO FLOOR 1000

Kleurpigmenten voor betonvloeren



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

EIGENSCHAPPEN

Microscopische pigmenten om in beton te dringen, UV-stabiele pigmenten, deze vloerkleur moet gecombineerd worden met onze LisoFloor 900 verharder. Uitstekende oppervlakteafdichting. Product op waterbasis met zeer lage VOC-uitstoot.

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoFloor 1000 is een pigment van de nieuwe generatie. Zeer gemakkelijk te gebruiken.

Dit pigment gemengd met onze vloerverharder, LisoFloor 900, zorgt voor een toename van de oppervlaktehardheid tussen 12 en 18%, een goede waterbestendigheid en een stofvrij oppervlak.

Deze gebruiksvriendelijke oplossing op waterbasis voldoet wereldwijd aan de VOS-normen.

LISOFLOOR 1000

Kleurpigmenten voor betonvloeren

The Green Power for your surface

VOORDELEN

Lisofloor 1000 :

- De nieuwste generatie pigmenten
- Verharder en kleurstof die, eenmaal gemengd, in de betonmassa dringen.
- Schuur-, UV- en stofbestendig.
- Goede oppervlakte waterdichting.
- Oplosmiddelvrij product op waterbasis met lage VOC-emissie.

GEBRUIK

Vers beton, nieuw of oud

Fabriekshangars, opslag, magazijnen, distributiecentra, voedsel-, textiel-, farmaceutische, elektronische en chemische fabrieken, koelhuizen, bottelarijen, magazijnen voor de luchtvaart en auto-industrie, enz.

Gebouwen : Gezondheidscentra en ziekenhuizen, kantoren, restaurantcafetaria's, gevangenissen, winkels en winkelcentra, scholen, universiteitsstadions, dierenklinieken, gemeenschappelijke ruimtes, gangen en wandelpaden, aseptische omgevingen, keukens, laboratoria.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

LISOFLOOR 1000

Kleurpigmenten voor betonvloeren

The Green Power for your surface

VOORBEREIDING, TOEPASSING


Algemene opmerkingen :

Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Test altijd op de ondergrond op een onopvallende plaats. Het is belangrijk om LisoFloor producten goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Bereiding van de kleurstof :

Voeg in 20L LisoFloor 900 1 tot 5% LisoFloor 1000 toe. Regelmatig goed roeren voor en tijdens het aanbrengen. Het assortiment bestaat uit 6 kleuren, maar het is mogelijk om de pigmenten met elkaar te mengen om je eigen kleur te creëren.

Verkrijgbare pigmenten:

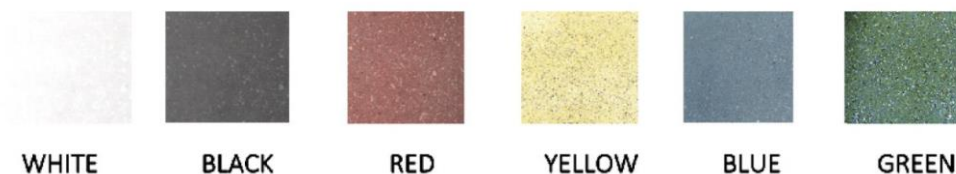

VERPAKKING

Pot 1 L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024