


# LISOFLOOR 2000

Color liso satinado y disponible en antideslizante

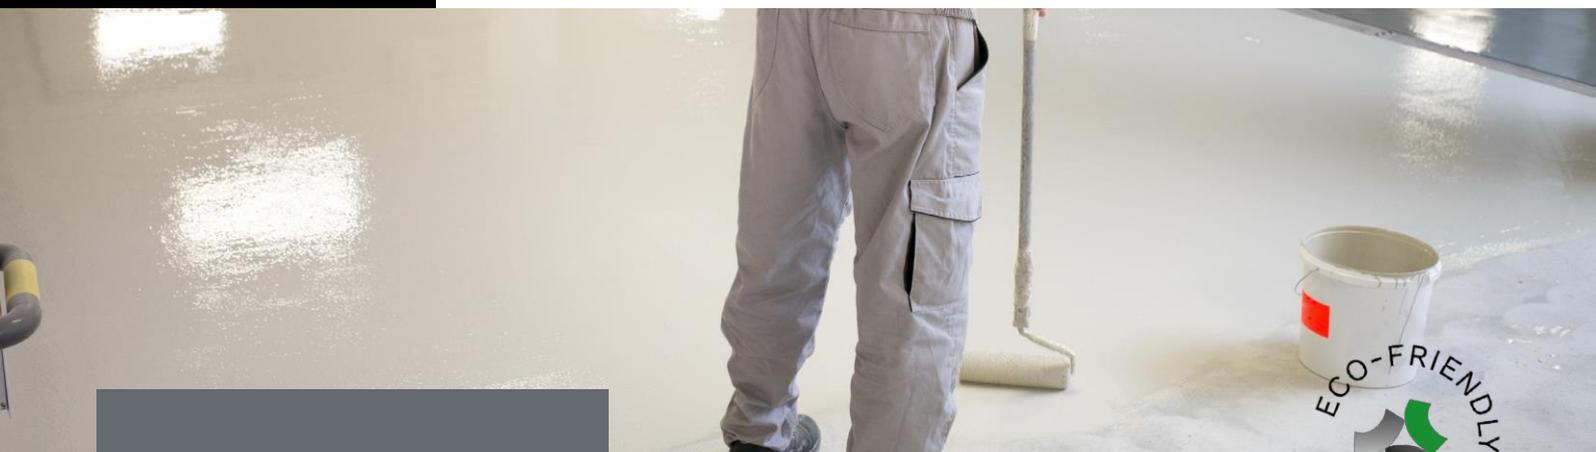

The green power  
for your surface

## CARACTERÍSTICA

LisoFloor 2000 es un color sólido para suelos de hormigón. Esta solución a base de diferentes resinas, fácil de usar y aplicar con un rodillo, le proporcionará un acabado satinado y también está disponible en calidad antideslizante..

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto a base de resina acrílica para superficies de hormigón nuevas o viejas que, al cabo de 5 días, le proporcionará una excelente resistencia a la abrasión, una superficie libre de polvo, una excelente impermeabilización y resistencia a muchos productos químicos (como aceite, zumo de cítricos, leche, vinagre y agua).

Un producto a base de agua con muy bajas emisiones de COV.

### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval (Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
www.lisochem.com  
info@lisochem.com

### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35  
ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

# LISOFLOOR 2000

Color liso satinado y disponible en antideslizante

*Green Power for your surface*

## BENEFICIOS

LisoFloor 2000 :

- Producto a base de resina acrílica
- Para superficies de hormigón nuevas y viejas
- Excelente resistencia a la abrasión y al polvo
- Excelente impermeabilización y resistencia a muchos productos químicos, y disponible en versión antideslizante
- Producto a base de agua con muy bajas emisiones de COV

## UTILICE

Hormigón nuevo o viejo

Para tráfico medio: peatonal

Atención El producto no está recomendado para tráfico pesado, coches, aparcamientos, etc.

## SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

## PROPIEDADES


- 5 RAL disponibles
- Inodoro
- Solución acuosa
- Peso específico : 1.11
- Caducidad: 1 año en su envase original cerrado

# LISOFLOOR 2000

Color liso satinado y disponible en antideslizante.

*The Green Power for your surface*

## COLORES



RAL 9003



7016



7040



7037



7035

## PREPARACIÓN, APLICACIÓN,

### Indicaciones generales :

- Nunca aplicar con heladas o lluvia. Nunca diluir o añadir otros productos o líquidos al producto base.
- - Es muy importante mezclar bien los productos LisoFloor antes y durante su uso.
- - Nunca pulir o abrillantar la superficie.!

### Preparación y aplicación: (Ver sistema de aplicación)

Nunca aplicar cuando esté helando o lloviendo o cuando haga mucho calor. Temperatura ideal entre 8°C y 27°C.

- Limpiar varias veces la superficie con una aspiradora o fregadora.
- Mezclar bien el producto
- Aplicar una 1ª capa con rodillo (aprox. 8 m<sup>2</sup>/L)
- Dejar secar al menos 45 minutos
- Aplicar una 2ª capa con rodillo (aprox. 10 m<sup>2</sup>/L)
- Dejar secar al menos 45 minutos
- Aplicar una 3ª capa según el color deseado
- Dejar secar al menos 24 horas para el tráfico peatonal y de 7 a 8 días para un tráfico más intenso y un rendimiento óptimo.

## EQUIPO

- Autoscrubber con cepillos suaves de nylon.
- Aspiradora
- Rodillo de pintura de pelo muy corto

## EMBALAJE

Cubo.....20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024