


LISO FLOOR 3000

Transparentes Harz für Betonböden mit Anti-Rutsch-Option

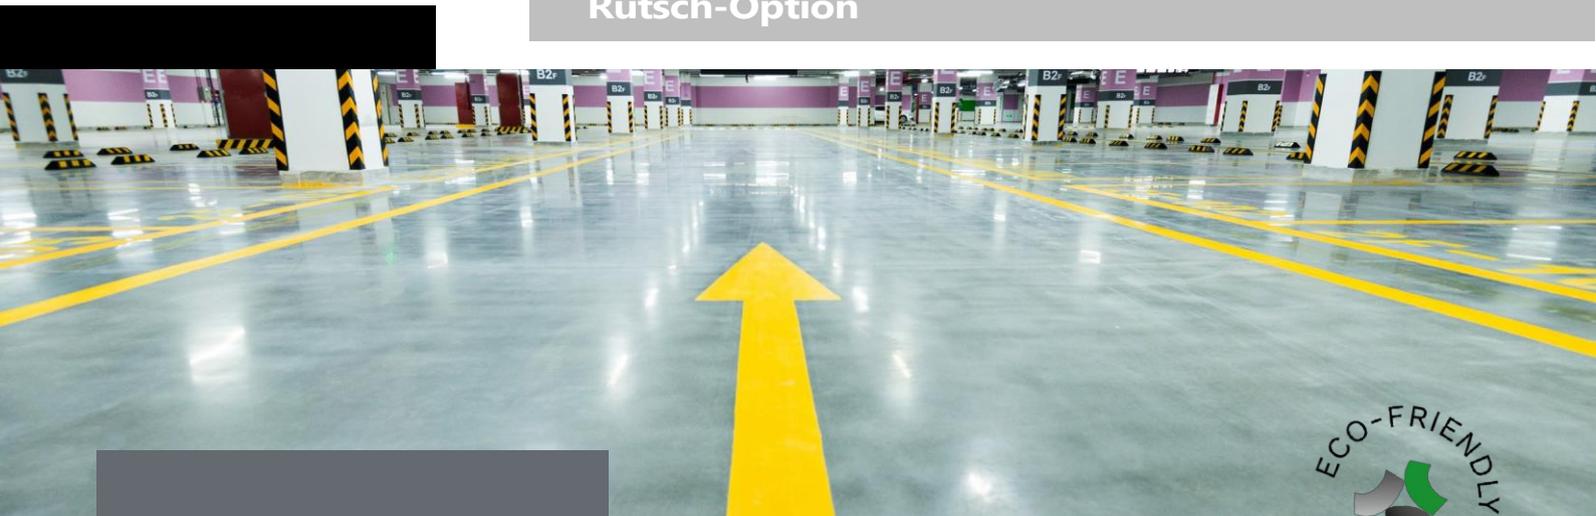

The green power
for your concrete

EIGENSCHAFTEN

LisoFloor 3000 ist eine transparente Deckschicht für Betonböden. Diese Lösung auf der Basis verschiedener Harze, die einfach zu verwenden und mit einer Rolle aufzutragen ist, verleiht Ihnen einen halbmatten Boden und ist auch als Anti-Rutsch-Lösung erhältlich.
AS : Anti-Slip

PRODUKT BESCHREIBUNG

Ein Produkt auf Acrylharzbasis für neue und alte Betonoberflächen, das Ihnen nach 5 Tagen eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, echte Wasserdichtigkeit, Staubschutz, ausgezeichnete Wasserfestigkeit und Beständigkeit gegen viele Chemikalien (wie Öl, Zitrus säfte, Milch, Essig und Wasser) verleiht.

Produkt in wässriger Lösung, ohne jegliche Lösungsmittel und mit einer VOC-Emissionsrate. Sehr niedrig.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 3000

Transparentes Harz für Betonböden mit Anti-Rutsch-Option

The Green Power for your Concrete

VORTEILE

LisoFloor 3000 :

- Produkt, das auf einer Reihe neuer wässriger Harze basiert.
- Hervorragende Abrieb-, Staub- und Rutschfestigkeit.
- Hervorragende wasser- und ölabweisende Wirkung der Oberfläche.
- Produkt in wässriger Lösung mit sehr geringen VOC-Emissionen.

ANWENDUNG

Neuer oder alter Beton

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen: Fußgänger

Achtung!!! Das Produkt wird nicht für schweren Verkehr empfohlen, Auto, Parkplatz, ...

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

Klare Flüssigkeit

Wässrige Lösung

Dichte: 1,1

Siedepunkt: 100°C

Haltbarkeit: 6 Monate in einem original verschlossenen Behälter und unter normalen Bedingungen gelagert.

LISOFLOOR 3000

Transparentes Harz für Betonböden mit Anti-Rutsch-Option

The Green Power for your Concrete

VORBEREITUNG, ANWENDUNG

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen.
- Es ist sehr wichtig, die LisoFloor-Produkte vor und während der Anwendung gut zu mischen.
- Niemals die Oberfläche polieren oder auf Hochglanz bringen!

Vorbereitung und Anwendung: (Siehe Anwendungssystem).

Niemals bei Frost oder Regen oder bei großer Hitze auftragen. Ideale Temperatur zwischen 8° C und 27° C.

- Die Oberfläche mehrmals mit einem Staubsauger und einer Scheuersaugmaschine reinigen.
- Das Produkt gut durchmischen.
- Eine 1. Schicht mit einer Rolle auftragen (ca. 8 m²/L).
- Mindestens 45 Minuten trocknen lassen.
- Eine 2. Schicht mit der Rolle auftragen (ca. 10 m²/L).
- Mindestens 45 Minuten trocknen lassen
- Tragen Sie eine 3. Schicht je nach gewünschter Farbe auf.
- Mindestens 24 Stunden für Fußgängerverkehr und 7-8 Tage für stärkeren Verkehr trocknen lassen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.

VERPACKUNG

Eimer 20L