


LISOFLOOR 3000

Transparante hars voor betonvloeren met
antislipoptie

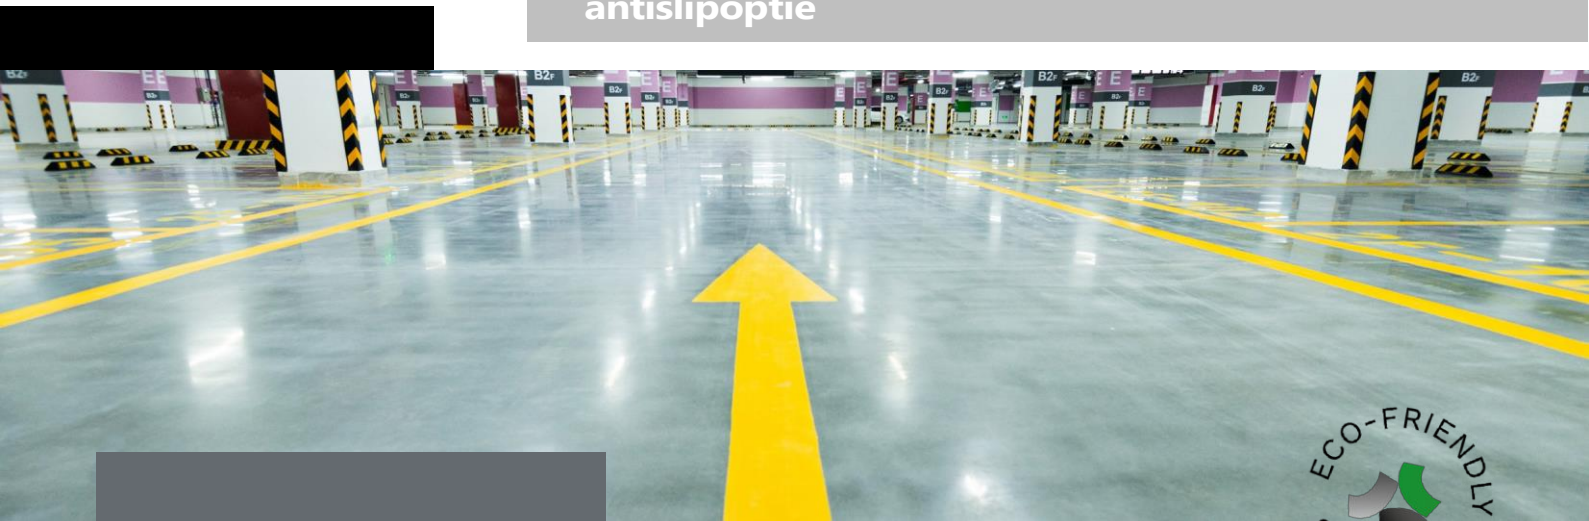

The green power
for your concrete

EIGENSCHAPPEN

LisoFloor 3000 is een transparante afwerklaag voor betonvloeren. Deze gemakkelijk te gebruiken, met de roller aan te brengen oplossing op basis van verschillende harsen geeft je een halfmatte afwerking en is ook verkrijgbaar als antislipoplossing.

AS : Anti-Slip

PRODUCTBESCHRIJVING

Product op acrylharsbasis voor nieuwe en oude betonnen oppervlakken dat na 5 dagen een uitstekende slijtvastheid, echte waterdichtheid, stofdichtheid en weerstand tegen vele chemicaliën (zoals olie, citrussappen, melk, azijn en water) biedt.

Oplosmiddelvrij product op waterbasis met een zeer lage VOC-uitstoot.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 3000

Transparante hars voor betonvloeren met antislipoptie

The Green Power for your Concrete

VOORDELEN

LisoFloor 3000 :

- Product op basis van een reeks nieuwe harsen op waterbasis.
- Uitstekende weerstand tegen schuren, stof en uitglijden.
- Uitstekende water- en olieafstotendheid van het oppervlak.
- Product in waterige oplossing, met een zeer lage VOC-emissie..

GEBRUIK

Nieuw of oud beton

Voor gemiddeld verkeer: voetganger

Waarschuwing! Het product wordt niet aanbevolen voor zwaar verkeer, auto's, parkeergarages, enz.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

Transparante vloeistof

Waterige oplossing

Soortelijk gewicht: 1.1

Kookpunt: 100°C

Houdbaarheid: 6 maanden in originele, gesloten verpakking en onder normale omstandigheden op een gesloten plaats bewaard.

LISOFLOOR 3000

Transparante hars voor betonvloeren met antislipoptie

The Green Power for your Concrete

VOORBEREIDING, TOEPASSING,

Algemene opmerkingen :

- Nooit toepassen bij vorst of regen. Nooit verdunnen of andere producten of vloeistoffen toevoegen aan het basisproduct.
- Het is erg belangrijk om LisoFloor producten goed te mengen voor en tijdens gebruik.
- Het oppervlak nooit polijsten of glanzen!

Voorbereiding en applicatie : (Zie applicatiesysteem)

Nooit aanbrengen als het vriest of regent of als het erg warm is. Ideale temperatuur tussen 8°C en 27°C.

- Reinig het oppervlak meerdere keren met een stofzuiger of schrobzuigmachine.
- Meng het product goed
- Breng een 1e laag aan met een roller (ongeveer 8 m²/L)
- Laat minstens 45 minuten drogen
- Breng een 2e laag aan met een roller (ongeveer 10 m²/L)
- Minstens 45 minuten laten drogen

- Laat minstens 24 uur drogen voor voetgangersverkeer en 7 tot 8 dagen voor zwaarder verkeer en optimale prestaties.

VERPAKKING

Emmer..... 20L